


HAM 40-5390

超硬エンドミル

VHM Z3 45° rechts Werk Norm
 Typ W DIN 6535 HA
 MMP HSC HPC SHRINK FIT
 DIN 6535 HB

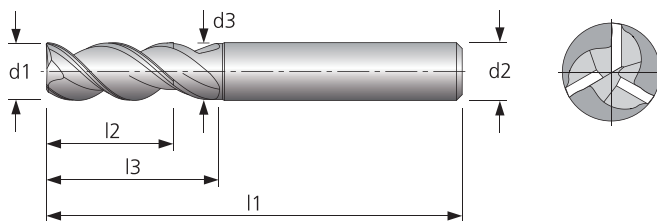

被削材	アルミ 押出材	アルミ 鋳物	低炭素鋼 < 800 N/mm²	炭素鋼 < 1200 N/mm²	合金鋼 < 1600 N/mm²	焼入れ鋼			ステンレス鋼		鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	インコネル ハステロイ	チタン	銅合金	グラファイト 複合材	切削油			
						< 55 HRC	< 60 HRC	< 66 HRC	< 800 N/mm²	> 800 N/mm²							ML	MAX	ドライ	AIR
(例)		AC3A AC4A AC4B	S5400 SM400A/B/C SUM22	S35C S45C S55C	SCM440 SCr430				SUS420 SUS430	SUS304 SUS316	FC200 FC300 FC400	FCD400 FCD500 FCD600	インコネル706	Ti-6Al-4V	C1100		ML	MAX	ドライ	AIR
40-5390	●	●													●	○	●	○	○	○

●最適 ○適合

HAM 40-5390

被削材	(例)	Ø mm	3	4	5	6	8	10	12	16	20	
アルミ 押出材		Vc [m/min]	400	450	500	600	600	600	600	600	600	600
		fz [mm]	0,075	0,100	0,120	0,150	0,200	0,250	0,300	0,360	0,400	0,400
		Vf [mm/min]	9540	10740	11450	14310	14340	14330	14310	12850	11400	11400
		n [1/min]	42400	35800	31800	31800	23900	19100	15900	11900	9500	9500
アルミ 鋳物	AC3A AC4A AC4B	Vc [m/min]	350	400	450	500	500	500	500	500	500	500
		fz [mm]	0,075	0,100	0,120	0,150	0,200	0,250	0,300	0,360	0,400	0,400
		Vf [mm/min]	8350	9540	10300	11930	11940	11930	11970	10690	9600	9600
		n [1/min]	37100	31800	28600	26500	19900	15900	13300	9900	8000	8000
銅合金	C1100	Vc [m/min]	300	350	400	400	400	400	400	400	400	400
		fz [mm]	0,060	0,080	0,095	0,120	0,160	0,200	0,240	0,300	0,320	0,320
		Vf [mm/min]	5720	6700	7270	7630	7630	7620	7630	7200	6140	6140
		n [1/min]	31800	27900	25500	21200	15900	12700	10600	8000	6400	6400

		アルミ押出材	アルミ鋳物	銅合金	l3 = 長/long
	ap	1,5 x D	1,5 x D	1,5 x D	1,5 x D
	ae	0,5 x D	0,5 x D	0,2 x D	0,2 x D
	Vc	x 1	x 1	x 1	x 0,75
	fz	x 1	x 1	x 1	x 0,85
	ap	1 x D	1 x D	1 x D	1 x D
	ae	1 x D	1 x D	1 x D	1 x D
	Vc	x 0,8	x 0,8	x 0,8	x 0,65
	fz	x 0,5	x 0,5	x 0,5	x 0,7